КАТАЛОГ 2026

LOYO

Светодиодные решения для техники



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Погрузчики



Сельхозтехника



Строительная техника



Дорожная техника



Карьерная техника



Коммунальная техника



Грузовики и полуприцепы



Легковые автомобили



Внедорожники



Квадроциклы и UTV



Мототехника

ИП Маленков Евгений Сергеевич

Москва, ул. Промышленная, д. 4, с. 20

Продукция сертифицирована

+7 (495) 203-84-87

zakaz@loyo-light.ru

loyo-light.ru

LOYO в России

Свет для техники, которая работает каждый день

LOYO — китайский бренд и производитель светодиодной оптики для спецтехники, грузового транспорта, внедорожников и складской техники.



2006

год основания производителя LOYO

100+

стран и регионов поставки продукции

с 2011

поставляем продукцию LOYO в Россию

12 месяцев

гарантия на продукцию

О бренде LOYO

Производственные мощности LOYO расположены в Гуанчжоу — одном из крупнейших промышленных центров Китая. Компания объединяет разработку, проектирование, производство и контроль качества светотехнической продукции. Решения LOYO поставляются более чем в 100 стран и применяются на внедорожной, грузовой, складской и специальной технике.

Официальный поставщик в России

WESEM-LIGHT поставляет продукцию LOYO на российский рынок с 2011 года. Мы работаем с крупными производителями спецтехники, торговыми организациями, корпоративными заказчиками и компаниями, участвующими в закупочных процедурах и государственных закупках.

Поставки из Москвы

Перед отправкой проверяем комплектность и работоспособность продукции.

Доставка по всей России

Отправляем транспортными компаниями, почтой и курьерскими службами. По Москве возможна оперативная доставка.

Подбор под вашу технику

Помогаем выбрать напряжение, мощность, тип пучка, форму корпуса и подходящий способ крепления.

Для бизнеса и производства

Работаем с оптовыми покупателями, производствами, торговыми компаниями и проектными поставками.

12 месяцев уверенности

На всю продукцию LOYO предоставляется гарантия 12 месяцев. В гарантийных случаях бесплатно заменяем товар. Консультируем до покупки и остаёмся на связи после поставки.

Сведения о производителе: LOYO Light. Сведения о поставках, доставке и гарантии: WESEM-LIGHT.

Оглавление

Выберите раздел по задаче или нажмите на строку для перехода.

РАЗДЕЛ		СТРАНИЦЫ
01	**Свет для погрузчиков** Рабочий свет с поворотом и маркерные проекции	6–17
02	**Рабочий и направленный свет** FLOOD, SPOT, RALLY, MINI и фары-искатели	18–28
03	**Дополнительный головной свет** Блок-фары HEAD и фары дополнительного ближнего света	29–39
04	**Светодиодные балки** Серии CLASSIC, MASTER и MASTER SLIM	40–47
05	**Штатные фары 7 дюймов** Круглые фары для штатных посадочных мест	48–52
06	**Задние фонари и маяки** Задний ход, сигнальные фонари и проблесковые маяки	53
07	**Аксессуары, проводка и крепления** Жгуты, выключатель, магнитные основания и хомуты	54–55

Применение и монтаж 4

Светораспределение 5

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

Главное — осветить рабочую зону. Свет LOYO подбирают по задаче, напряжению бортовой сети, месту установки и креплению.

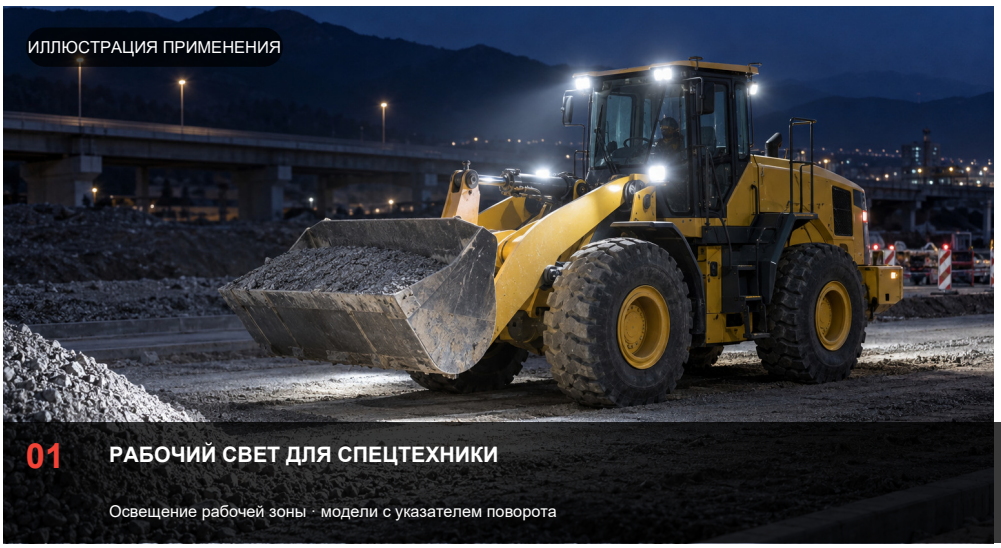

01 **РАБОЧИЙ СВЕТ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ**

Освещение рабочей зоны · модели с указателем поворота



Пример монтажа справа: LOYO WORK 8027 T с указателем поворота.

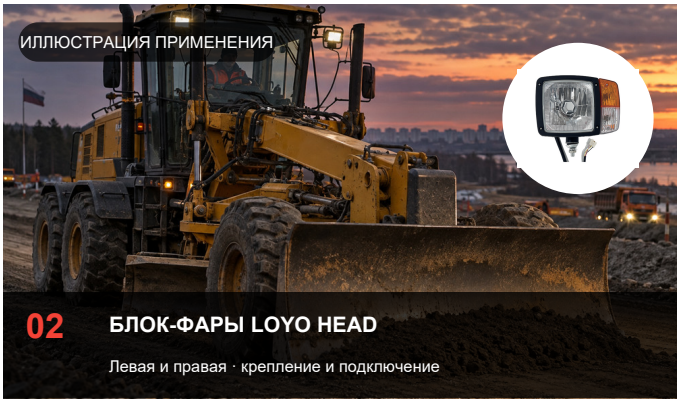

02 **БЛОК-ФАРЫ LOYO HEAD**

Левая и правая · крепление и подключение

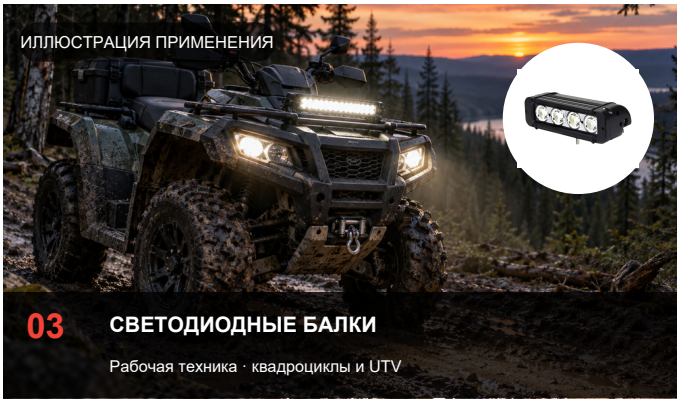

03 **СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ**

Рабочая техника · квадроциклы и UTV



04 **ШТАТНЫЕ ФАРЫ 7″**

Посадочное место · разъем · регулировка

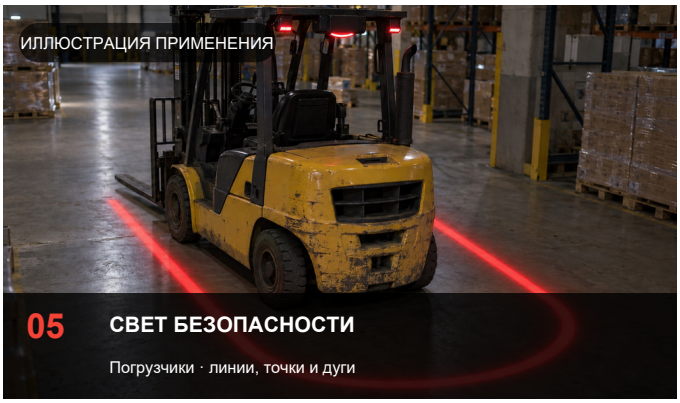

05 **СВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Погрузчики · линии, точки и дуги

АКСЕССУАРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Проводки LY-001 / LY-002, реле, предохранители и крепления — в разделе аксессуаров.

Перед монтажом: напряжение · место и угол установки · крепление · защищенная цепь · герметичность.

Распределение светового потока

Три типа пучка в одном масштабе. Вид на технику сверху.

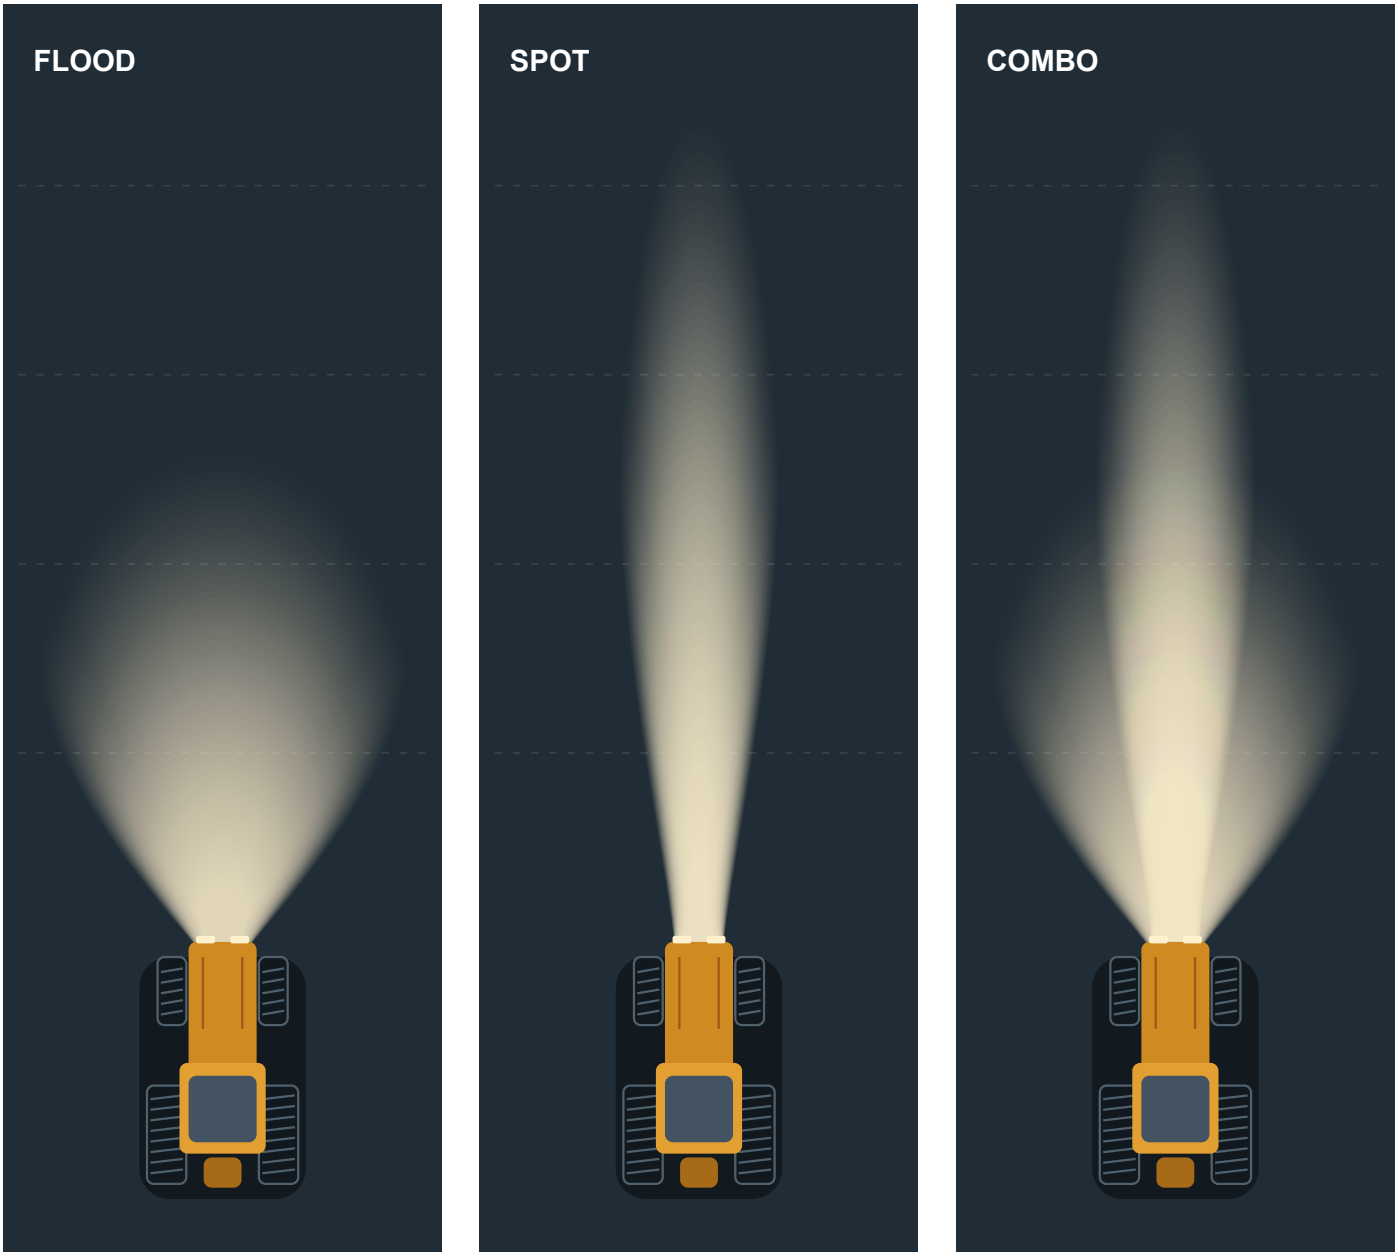

Широкий рабочий свет

Освещает рабочую зону рядом с техникой.

Узкий дальний пучок

Подсвечивает удалённый участок по направлению движения.

Комбинированный пучок

Освещает ближнюю зону и участок впереди.

Схема показывает форму пучков. Фотометрические данные приводятся для конкретной модели.

Свет для погрузчиков

Рабочее освещение и маркерные проекции. Фонари сгруппированы по назначению и форме светового пятна.



ПРИМЕР СИСТЕМЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

Три красные линии и синяя точка показаны как пример применения разных типов фонарей. Точные модели и их комплектность приведены на товарных страницах.

01 РАБОЧИЙ СВЕТ

Четыре модели со встроенным указателем поворота.

02 МАРКЕРНЫЕ ПРОЕКЦИИ

Точки, стрелки, STOP, линии, уровень вил и дуги - отдельными группами.

Перед установкой

Проверьте напряжение бортовой сети, способ крепления и направление проекции. Маркерные фонари размещаются на верхней защитной раме. Световая разметка дополняет принятую на объекте организацию движения.

Рабочий свет с поворотом

Четыре исполнения для сравнения формы корпуса, питания, габаритов и крепления.

LOYO WORK 8027-T

LY-WORK-8027-T



Рабочий свет + указатель поворота

Мощность	27 Вт
Питание	10-80 В
Свет	60 градусов, flood (заполняющий свет)
Габариты	118 × 110 × 40 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплектность: 1 фара

LOYO WORK 8027B-T

LY-WORK-8027B-T



Рабочий свет + указатель поворота

Мощность	27 Вт
Питание	10-80 В
Свет	60 градусов, flood (заполняющий свет)
Габариты	118 × 110 × 40 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплектность: 1 фара

LOYO WORK 8039-T

LY-WORK-8039-T



Рабочий свет + указатель поворота

Мощность	39 Вт
Питание	10-80 В
Свет	60 градусов, flood (заполняющий свет)
Габариты	152 × 110 × 45 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплектность: 1 фара

LOYO WORK 8042-T

LY-WORK-8042-T



Рабочий свет + указатель поворота

Мощность	42 Вт
Питание	10-80 В
Свет	60 градусов, flood (заполняющий свет)
Габариты	128 × 110 × 40 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплектность: 1 фара

Световые точки: MAX и 80V

Синие и красные варианты каждой серии расположены рядом.



Красная и синяя точки

Два цвета показаны один за другим вдоль продольной оси погрузчика. Цвет проекции выбирают по артикулу.

Сравнение цветов.

LOYO BlueSpot MAX

LY-4020



Синяя точка

Мощность	20 Вт
Питание	10-48 В
Габариты	135 × 80 × 90 мм
Защита	IP67

Комплектность: Одна фара

LOYO RedSpot MAX

LY-4020-RED



Красная точка

Мощность	20 Вт
Питание	10-48 В
Габариты	135 × 80 × 90 мм
Защита	IP67

Комплектность: Одна фара

LOYO BlueSpot 80V

LY-4020-BLUE-80V



Синяя точка

Мощность	20 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	95 × 60 × 80 мм
Защита	IP67

Комплектность: Одна фара

LOYO RedSpot 80V

LY-4020-RED-80V



Красная точка

Мощность	10 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	95 × 60 × 80 мм
Защита	IP67

Комплектность: Одна фара

Световые точки: POWER и FLASH

Точечные проекции собраны вместе. FLASH BLUE и FLASH RED - рядом.

LOYO 4020 FLASH BLUE

LY-4020-FLASH-BLUE



Бегущая точка: синяя

Мощность	20 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	62 × 62 × 76 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

LOYO 4020 FLASH RED

LY-4020-FLASH-RED



Бегущая точка: красная

Мощность	20 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	62 × 62 × 76 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

LOYO BlueSpot POWER

LY-4020D



Синяя точка

Мощность	30 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	62 × 62 × 76 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

Проекция стрелки

Синее и красное исполнения одной формы проекции.



Два цвета стрелки

Синяя и красная стрелки показаны параллельно рядом. Обе проекции направлены вдоль продольной оси погрузчика.

Сравнение цветов.

LOYO 4020 BLUE ARROW

LY-4020-BLUE-ARROW



Синяя стрелка

Мощность	20 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	135 × 80 × 90 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

LOYO 4020 RED ARROW

LY-4020-RED-ARROW



Красная стрелка

Мощность	20 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	135 × 80 × 90 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

Проекция STOP

Символьная проекция на поверхности пола.



Проекция надписи STOP

Слово STOP проецируется на пол позади погрузчика. Фонарь закреплен на верхней защитной раме.

Иллюстрация применения

LOYO Проекция STOP

LY-4020T



Проекция STOP

STOP

Мощность	10 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	62 × 62 × 76 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара



Вид сзади

Корпус и вывод кабеля на фотографии изделия.

Линейные фонари: SLIMLINE и COMPACT

SLIMLINE BLUE и RED - пара. COMPACT показан отдельно: только красное исполнение.



Красный и синий контуры

Внутренний контур - красный, внешний - синий. Два фонаря на боковых частях верхней рамы направлены к боковым линиям, третий сзади - к задней. Перед вилами оба контура открыты. Цвета условно совмещены для сравнения; фонари поставляются поштучно.

Сравнение цветов.

LOYO SLIMLINE BLUE

LY-SLIMLINE-BLUE



Синяя линия

Мощность	18 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	160 × 62 × 45 мм

Комплектность: Фонарь, крепление

LOYO SLIMLINE RED

LY-SLIMLINE-RED



Красная линия

Мощность	18 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	160 × 62 × 45 мм

Комплектность: Фонарь, крепление

LOYO COMPACT LINE RED

LY-COMPACT-LINE-RED



Красная линия

Мощность	15 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	80 × 53 × 57 мм

Комплектность: Фонарь, крепление

Линейные фонари: FL LINE и MAXLINE

В каждой строке - одна серия, слева синяя и справа красная проекция.

LOYO FL LINE BLUE

LY-FL-LINE-BLUE



Синяя линия

Мощность	30 Вт
Питание	10-60 В
Габариты	149 × 60 × 55 мм
Исполнение	Светодиодное
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Фонарь, крепление

LOYO FL LINE RED

LY-FL-LINE-RED



Красная линия

Мощность	30 Вт
Питание	10-60 В
Габариты	149 × 60 × 55 мм
Исполнение	Светодиодное
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Фонарь, крепление

LOYO MAXLINE BLUE

LY-MAXLINE-BLUE



Синяя линия

Мощность	20 Вт
Питание	10-110 В, DC
Габариты	118 × 51 × 65 мм
Исполнение	Светодиодное
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Фонарь, крепление

LOYO MAXLINE RED

LY-MAXLINE-RED



Красная линия

Мощность	20 Вт
Питание	10-110 В, DC
Габариты	118 × 51 × 65 мм
Исполнение	Светодиодное
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Фонарь, крепление

Линейные фонари: MEGALINE

Два цветовых исполнения одной серии рядом.

LOYO MEGALINE BLUE

LY-MEGALINE-BLUE



Синяя линия

Мощность	60 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	225 × 63 × 55 мм
Защита	IP68

Комплектность: Фонарь, крепление

LOYO MEGALINE RED

LY-MEGALINE-RED



Красная линия

Мощность	60 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	225 × 63 × 55 мм
Защита	IP68

Комплектность: Фонарь, крепление

Визуальный контроль уровня вил

FORK LEVEL: синяя, красная или зелёная линия. Автономная система с магнитным креплением.



Визуальный контроль вил

Система помогает оператору видеть уровень вил и подводить их к палете, снижая риск попадания в груз. Непрерывная работа между зарядками - 15 часов. Излучатель и аккумулятор крепятся на магнитах. Зарядка от сети 220 В. Дополнительные аккумуляторы - по требованию заказчика.

Фотография из исходных материалов LY-FORKLEVEL-BLUE.

LOYO FORK LEVEL BLUE

LY-FORKLEVEL-BLUE



Линия положения вил: синяя

Работа	15 часов
Питание	Аккумулятор
Габариты	118 × 51 × 65 мм
Монтаж	Магнитное крепление
Зарядка	220 В

LOYO FORK LEVEL RED

LY-FORKLEVEL-RED



Линия положения вил: красная

Работа	15 часов
Питание	Аккумулятор
Габариты	118 × 51 × 65 мм
Монтаж	Магнитное крепление
Зарядка	220 В

LOYO FORK LEVEL GREEN

LY-FORKLEVEL-GREEN



Линия положения вил: зеленая

Работа	15 часов
Питание	Аккумулятор
Габариты	118 × 51 × 65 мм
Монтаж	Магнитное крепление
Зарядка	220 В

Состав автономной системы

01 Излучатель линии на магнитах

02 Аккумулятор на магнитах

03 Соединительная проводка

04 Зарядное устройство 220 В

05 Пульт управления

Дуговые фонари: компактные

Синие и красные исполнения рядом.



Красная и синяя дуги

Красная дуга расположена ближе к погрузчику, синяя - дальше. Широкие световые дуги обозначают зону позади машины; прямых боковых продолжений нет.

Сравнение цветов.

LOYO UFORK BLUE

LY-UFORK-BLUE



Синяя дуга

Мощность	18 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	110 × 95 × 85 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

LOYO UFORK RED

LY-UFORK-RED



Красная дуга

Мощность	18 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	110 × 95 × 85 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

Дуговые фонари: MAX и MEGA

MAX BLUE и MAX RED расположены рядом; красная MEGA - отдельная модель.

LOYO UFORK BLUE M

LY-UFORK-BLUE-M



Синяя дуга

Мощность	30 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	150 × 127 × 50 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

LOYO UFORK RED M

LY-UFORK-RED-M



Красная дуга

Мощность	30 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	150 × 127 × 50 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

LOYO UFORK RED MEGA

LY-UFORK-RED-MEGA



Красная дуга

Мощность	40 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	122 × 82 × 119 мм
Защита	IP67
Монтаж	См. крепление изделия

Комплектность: Одна фара

Рабочий свет

Подбор по светораспределению, напряжению, габаритам и креплению.



Пример установки WORK 8048 HD FLOOD.

Свет

FLOOD освещает широкую зону рядом. SPOT формирует направленный пучок.

Питание

Сверяйте полный диапазон напряжения фары с бортовой сетью техники.

Монтаж

Сопоставляйте габариты и крепление с доступным местом установки.

Рабочий свет FLOOD

Широкий рабочий свет. По возрастанию мощности.

Фара рабочего света

WORK 8018

LY-WORK-8018



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	18 Вт
Питание	10-48 В
Габариты	128 × 116 × 48 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 светодиодная фара рабочего света

Фара рабочего света

WORK 8018B

LY-WORK-8018B



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	18 Вт
Питание	10-48 В
Габариты	115 × 110 × 56 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 светодиодная фара рабочего света

Фара рабочего света

WORK 8018C FLOOD

LY-WORK-8018C-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	18 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	115 × 110 × 56 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 светодиодная фара рабочего света

Фара рабочего света

4020 FLOOD

LY-4020-FLOOD



Широкий FLOOD

Мощность	20 Вт
Питание	9-32 В
Габариты	120 × 70 × 80 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Одна фара

Фара рабочего света

4024 FLOOD

LY-4024-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	24 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	140 × 105 × 57 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара

Фара рабочего света

WORK 9024 FLOOD

LY-WORK-9024-FLOOD



Широкий FLOOD

Мощность	24 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	115 × 142 × 71 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара

Рабочий свет FLOOD

Широкий рабочий свет. Продолжение списка по мощности.

Фара рабочего света

WORK 8027 80V

LY-WORK-8027-80V



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	27 Вт
Питание	10-80 В
Габариты	128 × 110 × 55 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

WORK 8027 FLOOD

LY-WORK-8027-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	27 Вт
Питание	10-48 В
Габариты	128 × 110 × 55 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

WORK 8027 SWH FLOOD

С рукояткой и выключателем

LY-WORK-8027-SWH-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	27 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	128 × 110 × 55 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн, рукоятка

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

WORK 8027B FLOOD

LY-WORK-8027B-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	27 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	128 × 110 × 55 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 светодиодная фара

Фара рабочего света

WORK 8042 FLOOD

LY-WORK-8042-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	42 Вт
Питание	10-48 В
Габариты	138 × 116 × 45 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара

Фара рабочего света

WORK 8042 LITE FLOOD

LY-WORK-8042-LITE-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	42 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	114 × 128 × 25 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара

Рабочий свет FLOOD

Широкий рабочий свет. Продолжение списка по мощности.

Фара рабочего света

WORK 8045

LY-WORK-8045



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	45 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	110 × 155 × 73 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

WORK 8048 FLOOD

LY-WORK-8048-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	48 Вт
Питание	10-48 В
Габариты	164 × 110 × 72 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепления

Фара рабочего света

WORK 8048 LITE FLOOD

LY-WORK-8048-LITE-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	48 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	164 × 110 × 72 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепления

Фара рабочего света

WORK 3060 FLOOD

LY-WORK-3060-FLOOD



Сверхширокий FLOOD, 180°

Мощность	60 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	96 × 70 × 80 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

WORK 8072 FLOOD

LY-WORK-8072-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	72 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	147 × 126 × 45 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Фара рабочего света

WORK 8075 FLOOD

LY-WORK-8075-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	75 Вт
Питание	10-36 В
Габариты	Ш 110; Г 53 мм
Защита	IP68
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Высота по запросу.

Рабочий свет FLOOD

Широкий рабочий свет. Продолжение списка по мощности.

Фара рабочего света

WORK 8080 HD FLOOD

LY-WORK-8080-HD-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	80 Вт
Питание	10-36 В
Габариты	105 × 97 × 130 мм
Защита	IP68
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Рабочий свет FLOOD

Модели 8048 HD, HD LITE, 9060 и 9090.

WORK 8048 HD и HD LITE: повышенная защита от влаги, пыли, ударов и вибраций.

Фара рабочего света

WORK 8048 HD LITE FLOOD

LY-WORK-8048-HD-LITE-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	48 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	125 × 155 × 55 мм
Защита	IP68
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Фара рабочего света

WORK 8048 HD FLOOD

LY-WORK-8048-HD-FLOOD



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	48 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	125 × 125 × 77 мм
Защита	IP68
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Фара рабочего света

WORK 9060 FLOOD

LY-WORK-9060-FLOOD



Широкий FLOOD, 90°

Мощность	60 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	120 × 135 × 124 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

WORK 9090 FLOOD

LY-WORK-9090-FLOOD



Широкий FLOOD, 90°

Мощность	90 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	120 × 135 × 124 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Направленный свет SPOT

Направленное рабочее освещение. По возрастанию мощности.

Фара рабочего света

WORK 8018C SPOT

LY-WORK-8018C-SPOT



Направленный SPOT, 15°

Мощность	18 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	115 × 110 × 56 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 светодиодная фара рабочего света

Фара рабочего света

61318 SPOT врезная

WM-61318-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	18 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	122 × 80 × 92 мм
Защита	IP67
Монтаж	Врезной

Фара рабочего света

4020 SPOT

LY-4020-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	20 Вт
Питание	9-32 В
Габариты	120 × 70 × 80 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Одна фара

Фара рабочего света

WORK 8042 SPOT

LY-WORK-8042-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	42 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	138 × 116 × 76 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара

Фара рабочего света

UNV 8048 SPOT

LY-UNV-8048-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	48 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	164 × 110 × 72 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара

Фара рабочего света

4080 SPOT

LY-4080-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	80 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	140 × 140 × 90 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Направленный свет SPOT

Модели 8048 HD, HD LITE, 9060 и 9090.

WORK 8048 HD и HD LITE: повышенная защита от влаги, пыли, ударов и вибраций.

Фара рабочего света

WORK 8048 HD LITE SPOT

LY-WORK-8048-HD-LITE-SPOT



Направленный SPOT, 15°

Мощность	48 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	125 × 155 × 55 мм
Защита	IP68
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Фара рабочего света

WORK 8048 HD SPOT

LY-WORK-8048-HD-SPOT



Направленный SPOT, 30°

Мощность	48 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	125 × 125 × 88 мм
Защита	IP68
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Фара рабочего света

WORK 9060 SPOT

LY-WORK-9060-SPOT



Направленный SPOT, 15°

Мощность	60 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	120 × 135 × 124 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

WORK 9090 SPOT

LY-WORK-9090-SPOT



Направленный SPOT, 15°

Мощность	90 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	120 × 135 × 124 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Прожекторы и RALLY

По возрастанию мощности. Прожекторы рабочего света и серия RALLY.

Фара рабочего света

4025

LY-4025



Направленный SPOT, 15°

Мощность	25 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	120 × 110 × 145 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

8045B

LY-8045B



Направленный SPOT, 15°

Мощность	45 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	140 × 92 × 168 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Светодиодная фара, крепления.

Фара рабочего света

RALLY 8051

LY-WORK-8051-SPOT



Широкий FLOOD, 60°

Мощность	51 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	202 × 160 × 86 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепления

Фара рабочего света

185W FLOOD

LY-185W-FLOOD



Широкий FLOOD

Мощность	185 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	224 × 250 × 125 мм
Защита	IP68
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Фара рабочего света

300W SPOT

LY-300W-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	300 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	224 × 250 × 125 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 фара, крепление

Компактные фары MINI

Шесть моделей по возрастанию мощности: серии 8010, 8010E и 8018A.

Фара рабочего света

MINI 8010 FLOOD

LY-MINI-8010-FLOOD



Широкий FLOOD

Мощность	10 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	66 × 66 × 65 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 мини фара LED

Фара рабочего света

MINI 8010 SPOT

LY-MINI-8010-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	10 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	66 × 66 × 65 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: 1 мини фара LED

Фара рабочего света

MINI 8010E FLOOD

LY-MINI-8010E-FLOOD



Широкий FLOOD

Мощность	10 Вт
Питание	9-32 В
Габариты	100 × 54 × 65 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Одна фара

Фара рабочего света

MINI 8010E SPOT

LY-MINI-8010E-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	10 Вт
Питание	9-32 В
Габариты	100 × 54 × 65 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Одна фара

Фара рабочего света

MINI 8018A FLOOD

LY-MINI-8018A-FLOOD



Широкий FLOOD

Мощность	18 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	160 × 63 × 45 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Одна фара

Фара рабочего света

MINI 8018A SPOT

LY-MINI-8018A-SPOT



Направленный SPOT

Мощность	18 Вт
Питание	10-30 В
Габариты	160 × 63 × 45 мм
Защита	IP67
Монтаж	Кронштейн

Комплект: Одна фара

Фары-искатели с пультом

Магнитное основание и дистанционное управление направлением света. Два цвета корпуса.

Фара рабочего света

Искатель 1050 BLACK

LY-1050-BLACK



Направленный SPOT

Мощность	50 Вт
Питание	12 В
Габариты	230 × 185 × 150 мм
Защита	IP67
Монтаж	Магнитное основание

Комплект: 1 фара

Управление направлением света с пульта. Пульт показан на фотографии изделия.

Фара рабочего света

Искатель 1050 WHITE

LY-1050-WHITE



Направленный SPOT

Мощность	50 Вт
Питание	12 В
Габариты	230 × 185 × 150 мм
Защита	IP67
Монтаж	Магнитное основание

Комплект: 1 фара

Управление направлением света с пульта. Пульт показан на фотографии изделия.

Головной свет HEAD

Блок-фары для спецтехники и дополнительный ближний свет.



Пример применения HEAD 022.

Сторона

L - левая, R - правая. Подбирайте сторону относительно движения техники.

Подключение

Сопоставляйте разъём или вывод проводов с существующей проводкой.

Монтаж

Сверяйте корпус, место крепления и доступное пространство.

HEAD 022

Галогенные блок-фары для спецтехники. Левая и правая стороны.

Правая (R)



LY-HEAD-022-R

Левая (L)



LY-HEAD-022-L

Ближний / дальний свет, указатель поворота, габарит

Источник света	Бортовая сеть	Габариты
H4, 75/70 Вт	**24 В**	**212 × 146 × 100 мм**

Монтаж и подключение



Нижнее крепление. Вид сзади.

Разъём на проводе.

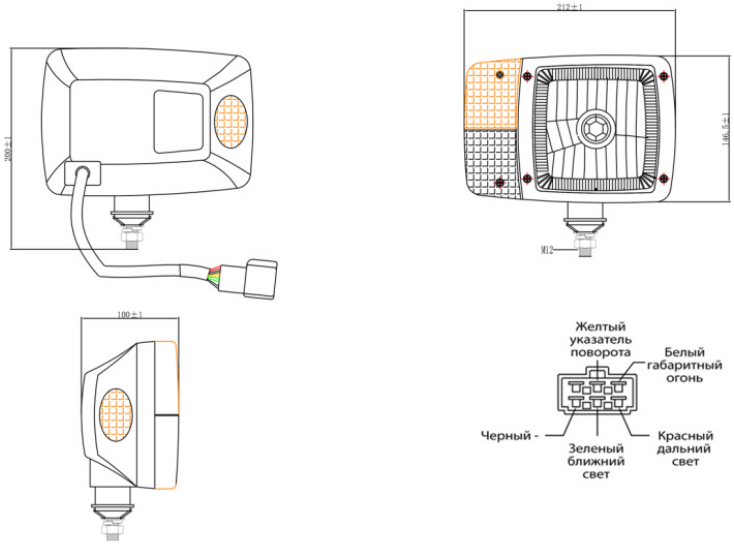

Габариты, крепление и подключение

LY-HEAD-022-SET — Комплект из двух фар: левая + правая.

HEAD 033

Галогенные блок-фары для спецтехники. Левая и правая стороны.

Правая (R)



LY-HEAD-033-R

Левая (L)



LY-HEAD-033-L

Ближний / дальний свет, указатель поворота

Источник света	Бортовая сеть	Габариты
H4, 75/70 Вт	**24 В**	**263 × 181 × 120 мм**

Монтаж и подключение



Нижнее крепление. Вид сзади.

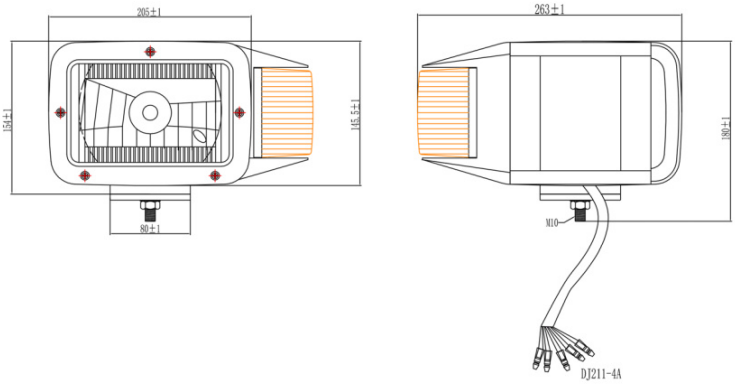

Вывод проводов.

Габариты, крепление и подключение

LY-HEAD-033-SET — Комплект из двух фар: левая + правая.

HEAD 039

Галогенные блок-фары для спецтехники. Левая и правая стороны.

Правая (R)



LY-HEAD-039-R

Левая (L)



LY-HEAD-039-L

Ближний / дальний свет, указатель поворота, габарит

Источник света	Бортовая сеть	Габариты
H4, 75/70 Вт	**24 В**	**227 × 150 × 104 мм**

Монтаж и подключение



Нижнее крепление. Вид сзади.

Разъём DT06 в корпусе.

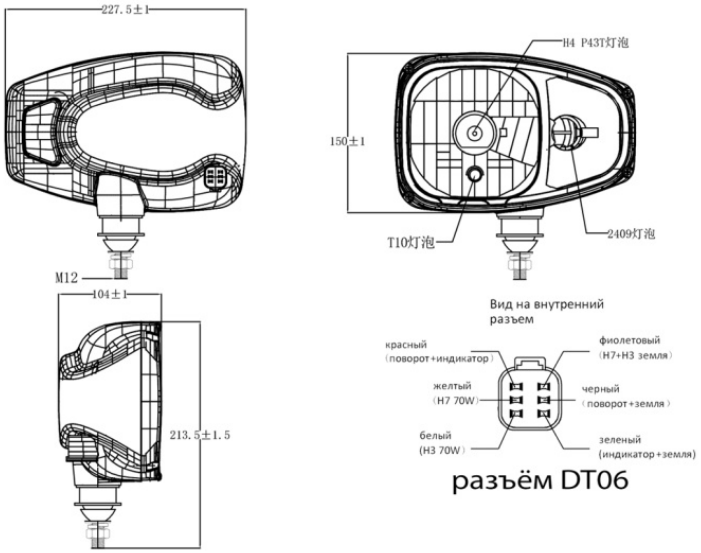

Габариты, крепление и подключение

LY-HEAD-039-SET — Комплект из двух фар: левая + правая.

HEAD 044

Галогенные блок-фары для спецтехники. Левая и правая стороны.

Правая (R)



LY-HEAD-044-R

Левая (L)



LY-HEAD-044-L

Ближний / дальний свет, указатель поворота, габарит

Источник света	Бортовая сеть	Габариты
H4, 75/70 Вт	**24 В**	**227 × 150 × 104 мм**

Монтаж и подключение



Заднее крепление. Вид сзади.

Разъём DT06 в корпусе.

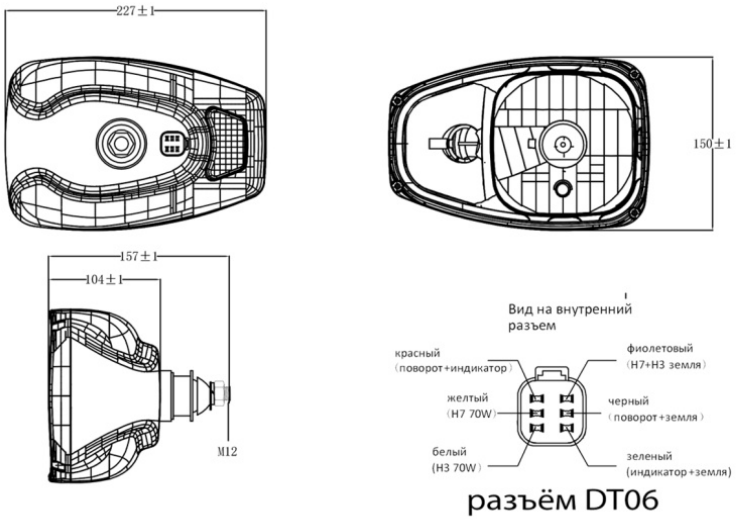

Габариты, крепление и подключение

LY-HEAD-044-SET — Комплект из двух фар: левая + правая.

HEAD 024

Головной свет со светодиодной оптикой. Левая и правая стороны.

Правая (R)



LY-HEAD-024-R

Левая (L)



LY-HEAD-024-L

Ближний / дальний свет, указатель поворота, габарит

Головной свет	Питание	Габариты
Светодиодный	**По запросу**	**238 × 154 × 127,5 мм**

Монтаж и подключение



Вид сзади и крепление.



Разъём на проводе

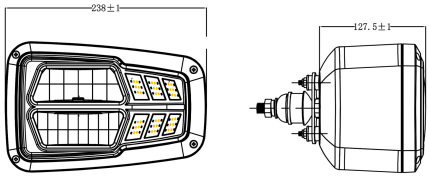



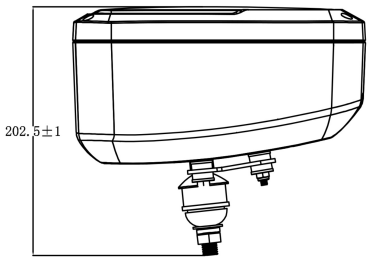

Диапазон питания предоставляется по запросу.

LY-HEAD-024-SET — Комплект из двух фар: левая + правая.

HEAD 047

Головной свет со светодиодной оптикой. Левая и правая стороны.

Правая (R) - по чертежу

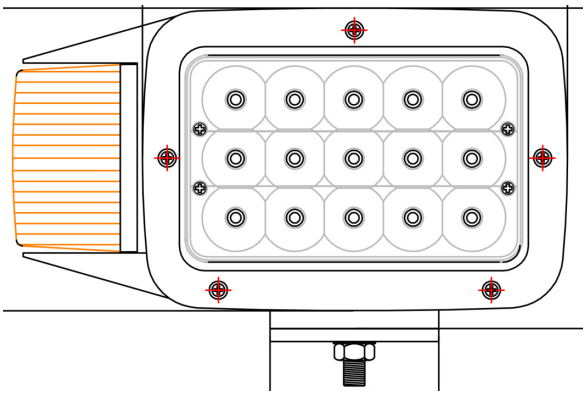

LY-HEAD-047-R

Левая (L)



LY-HEAD-047-L

Ближний / дальний свет, указатель поворота

Головной свет	Питание	Габариты
Светодиодный	**По запросу**	**263 × 152 × 123 мм**

Монтаж и подключение



Вид сзади.



Подключение



Крепление

Поворот с лампой накаливания; основной свет светодиодный.

Питание и монтажные данные предоставляются по запросу.

LY-HEAD-047-SET — Комплект из двух фар: левая + правая.

HEAD 052

Головной свет со светодиодной оптикой. Левая и правая стороны.

Правая (R)



LY-HEAD-052-R

Левая (L)



LY-HEAD-052-L

Ближний / дальний свет, указатель поворота, габарит

Головной свет	Питание	Габариты
Светодиодный	**По запросу**	**По запросу**

Монтаж и подключение



Вид сзади.



Подключение



Крепление

Поворот с лампой накаливания; основной свет светодиодный.

Питание и габариты предоставляются по запросу.

LY-HEAD-052-SET Комплект из двух фар: левая + правая.

Дополнительный ближний свет

HEAD 30WR и 30WS обычно устанавливают на легковые автомобили как дополнительный ближний свет.



Свет фар

Чёткая светотеневая граница

Верхняя граница ближнего света видна на стене.
Правильная регулировка помогает не ослеплять встречных.

Примеры установки



Renault Logan
30WS



Lada Niva Legend
30WR



Mitsubishi Delica D:5
30WS | 2024



ВАЗ-2114
30WR

HEAD 30WR

Светодиодная фара дополнительного ближнего света для легковых автомобилей.

Одиночная фара: передний и задний виды



Две фары в комплекте с проводкой



Ближний свет со светотеневой границей

Мощность	Питание	Габариты одной фары
30 Вт на одну фару	**10-30 В**	**120 × 100 × 60 мм**

Комплектация и установка



Крепление



Проводка для WIRE-SET

LY-HEAD-30WR	Одна фара
LY-HEAD-30WR-SET	Две фары, без проводки
LY-HEAD-30WR-WIRE-SET	Две фары с проводкой

HEAD 30WS

Светодиодная фара дополнительного ближнего света для легковых автомобилей.

Одиночная фара: передний и задний виды



Две фары в комплекте с проводкой



Ближний свет со светотеневой границей

Мощность	Питание	Габариты одной фары
30 Вт на одну фару	**По запросу**	**121,2 × 93,5 × 62 мм**

Комплектация и установка



Крепление



Проводка для WIRE-SET

LY-HEAD-30WS	Одна фара
LY-HEAD-30WS-SET	Две фары, без проводки
LY-HEAD-30WS-WIRE-SET	Две фары с проводкой

Питание отдельных исполнений предоставляется по запросу.

Светодиодные балки

Три серии LOYO. Подбор по мощности, габаритам и рисунку светового пятна.



CLASSIC · установка на грейдере



MASTER · установка на квадроцикле



MASTER SLIM · установка на крыше

Как различается световое пятно



FLOOD

Широкий пучок



SPOT

Узкий дальний пучок



COMBO

Широкий и дальний пучки

Вид сверху. Схемы показывают форму пучка, ширину и дальность условно.

CLASSIC

36 Вт · 72 Вт · 120 Вт | Исполнения по мощности

Стандартные двухрядные балки на светодиодах Cree по 3 Вт. Подходят для освещения рабочей зоны тракторов, погрузчиков и грейдеров. Длинные исполнения можно установить над кабиной грузовика.

36 Вт — CLASSIC C36



На фото · LY-C36-COMBO



Вид сзади · LY-C36-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-C36-FLOOD	10-30 В	2 880 лм	200 × 86 × 90 мм	1000 г	IP67
SPOT	LY-C36-SPOT	10-30 В	2 880 лм	200 × 86 × 90 мм	1000 г	IP67
COMBO	LY-C36-COMBO	10-30 В	2 880 лм	200 × 86 × 90 мм	1000 г	IP67

6000 К · Комплект FLOOD — одна балка

72 Вт — CLASSIC C72



Цветовая температура

6000 К

На фото · LY-C72-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-C72-FLOOD	10-30 В	5 760 лм	424 × 86 × 111 мм	2000 г	IP67
SPOT	LY-C72-SPOT	10-30 В	5 760 лм	424 × 86 × 111 мм	2000 г	IP67
COMBO	LY-C72-COMBO	10-30 В	5 760 лм	424 × 86 × 111 мм	2000 г	IP67

Комплект COMBO — одна балка

120 Вт — CLASSIC C120



Цветовая температура

6000 К

На фото · LY-C120-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-C120-FLOOD	10-30 В	9 600 лм	600 × 86 × 90 мм	3000 г	IP67
SPOT	LY-C120-SPOT	10-30 В	9 600 лм	600 × 86 × 90 мм	3000 г	IP67
COMBO	LY-C120-COMBO	10-30 В	9 600 лм	600 × 86 × 90 мм	3000 г	IP67

CLASSIC

180 Вт · 240 Вт · 288 Вт | Исполнения по мощности

180 Вт CLASSIC C180



Цветовая температура

6000 К

На фото · LY-C180-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-C180-FLOOD	10-30 В	14 400 лм	850 × 86 × 90 мм	3000 г	IP67
SPOT	LY-C180-SPOT	10-30 В	14 400 лм	850 × 86 × 90 мм	3000 г	IP67
COMBO	LY-C180-COMBO	10-30 В	14 400 лм	850 × 86 × 90 мм	3000 г	IP67

240 Вт CLASSIC C240



Прямой корпус · LY-C240-COMBO



Панорамная изогнутая балка · LY-C240-COMBO-CURVED

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
COMBO	LY-C240-COMBO	10-30 В	19 200 лм	1130 × 86 × 90 мм	5000 г	IP67
COMBO	LY-C240-COMBO-CURVED	10-30 В	16 800 лм	1110 × 86 × 90 мм	6000 г	IP67

6000 К · Комплект COMBO CURVED — одна балка

288 Вт CLASSIC C288



Прямой корпус · LY-C288-COMBO



Панорамная изогнутая балка · LY-C288-COMBO-CURVED

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
COMBO	LY-C288-COMBO	10-30 В	23 000 лм	1330 × 86 × 90 мм	6000 г	IP67
COMBO	LY-C288-COMBO-CURVED	10-30 В	23 000 лм	1330 × 86 × 90 мм	6000 г	IP67

6000 К · Комплект COMBO CURVED — одна балка

CLASSIC

300 Вт | Исполнения по мощности

300 Вт CLASSIC C300



Цветовая температура

6000 К

На фото · LY-C300-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
COMBO	LY-C300-COMBO	10-30 В	24 000 лм	1380 × 86 × 90 мм	6000 г	IP67

Примеры применения · LY-C300-COMBO



Установка на грейдере



Освещение по ходу движения

MASTER

40 Вт · 120 Вт · 200 Вт | Исполнения по мощности

Два ряда светодиодов Cree по 10 Вт дают высокую мощность в компактном корпусе. Короткие балки подходят для квадроциклов и UTV, более мощные модели — для внедорожников и спецтехники с ограниченным местом под монтаж.

40 Вт MASTER 8840



Цветовая температура

6000 K

На фото · LY-8840-FLOOD

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-8840-FLOOD	10-70 В	3 000 лм	117 × 100 × 92 мм	3000 г	IP67
SPOT	LY-8840-SPOT	10-70 В	3 000 лм	117 × 100 × 92 мм	3000 г	IP67

Комплект — одна балка, крепления

120 Вт MASTER 88120



Цветовая температура

6000 K

На фото · LY-88120-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-88120-FLOOD	**10-70 В**	12 000 лм	277 × 100 × 92 мм	3800 г	IP67
SPOT	LY-88120-SPOT	**10-70 В**	12 000 лм	277 × 100 × 92 мм	3800 г	IP67
COMBO	LY-88120-COMBO	**10-30 В**	12 000 лм	277 × 100 × 92 мм	3800 г	IP67

Комплект — одна балка

200 Вт MASTER 88200



Цветовая температура

6000 K

На фото · LY-88200-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
COMBO	LY-88200-COMBO	10-70 В	20 000 лм	437 × 100 × 92 мм	6000 г	IP67

Комплект — одна балка

MASTER

240 Вт | Исполнения по мощности

240 Вт MASTER 88240



На фото · LY-88240-COMBO

Цветовая температура

6000 K

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
COMBO	LY-88240-COMBO	10-70 В	24 000 лм	520 × 100 × 92 мм	4000 г	IP67

Комплект — одна балка

Примеры применения · LY-88240-COMBO



Крепление над кабиной



Свет впереди автомобиля

MASTER SLIM

20 Вт · 40 Вт · 60 Вт | Исполнения по мощности

Тонкие балки с одним рядом светодиодов Cree по 10 Вт. Удобны, когда место ограничено по высоте. Короткие модели подходят для квадроциклов и UTV, длинные — для крыши или багажника внедорожника и грузовика.

20 Вт MASTER SLIM 6820



На фото · LY-6820-FLOOD

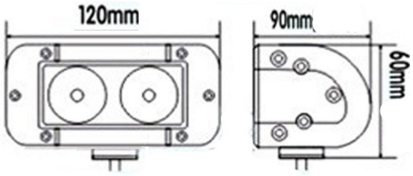

Размерный чертёж · LY-6820-FLOOD

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-6820-FLOOD	10-70 В	1 500 лм	120 × 90 × 60 мм	1200 г	IP67
SPOT	LY-6820-SPOT	10-70 В	1 500 лм	120 × 90 × 60 мм	1200 г	IP67

6000 К · Комплект — одна балка

40 Вт MASTER SLIM 6840



На фото · LY-6840-COMBO

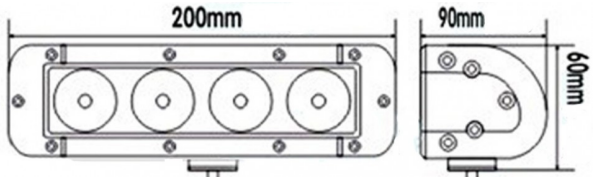

Размерный чертёж · LY-6840-FLOOD

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-6840-FLOOD	10-70 В	3 000 лм	200 × 90 × 60 мм	1500 г	IP67
SPOT	LY-6840-SPOT	10-70 В	3 000 лм	200 × 90 × 60 мм	1500 г	IP67
COMBO	LY-6840-COMBO	10-70 В	3 000 лм	200 × 90 × 60 мм	1500 г	IP67

6000 К · Комплект — одна балка

60 Вт MASTER SLIM 6860



На фото · LY-6860-COMBO

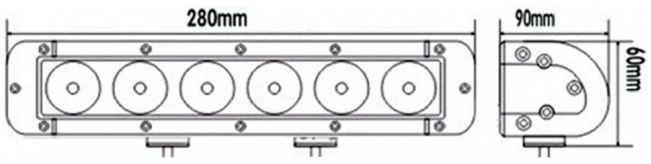

Размерный чертёж · LY-6860-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-6860-FLOOD	10-70 В	4 500 лм	280 × 90 × 60 мм	2000 г	IP67
SPOT	LY-6860-SPOT	10-70 В	4 500 лм	280 × 90 × 60 мм	2000 г	IP67
COMBO	LY-6860-COMBO	10-70 В	4 500 лм	280 × 90 × 60 мм	2000 г	IP67

6000 К · Комплект — одна балка

MASTER SLIM

100 Вт · 240 Вт | Исполнения по мощности

100 Вт MASTER SLIM 68100



На фото · LY-68100-COMBO



Размерный чертёж · LY-68100-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
FLOOD	LY-68100-FLOOD	10-70 В	7 500 лм	445 × 90 × 60 мм	3500 г	IP67
SPOT	LY-68100-SPOT	10-70 В	7 500 лм	445 × 90 × 60 мм	3000 г	IP67
COMBO	LY-68100-COMBO	10-70 В	7 500 лм	445 × 90 × 60 мм	3000 г	IP67

6000 К · Комплект — одна балка, крепления

240 Вт MASTER SLIM 68240



Цветовая температура

6000 К

На фото · LY-68240-COMBO

Пучок	Артикул	Питание	Поток	Д × Ш × В	Масса	IP
COMBO	LY-68240-COMBO	10-70 В	20 640 лм	1000 × 90 × 60 мм	6000 г	IP67

Комплект — одна балка, крепления

Примеры применения · LY-68240-COMBO



Установка на грузовике



Свет перед грузовиком

Штатные фары 7 дюймов

Светодиодный ближний и дальний свет для штатного посадочного места Ø 178 мм.



Нива и Jeep Wrangler Rubicon. На Rubicon установлены фары DRAGON EYE BLACK.

Установка в штатное место и подключение H4

Фары LOYO устанавливаются вместо штатных круглых фар под лампу H4. Ближний и дальний свет подключаются к штатной трёхконтактной колодке H4. Для другого разъёма подбирают переходник. Дневные ходовые огни (ДХО) и указатель поворота, если они предусмотрены, подключаются отдельно.

На какие автомобили подходят

Для указанных моделей и поколений — в исполнениях со штатной круглой оптикой 7 дюймов.

Отечественные автомобили

LADA Нива
ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, LADA 4×4, Urban, Niva Legend и Bronto.

Другие ВАЗ и ВИС
ВАЗ-2101, 21011, 21013, 2102, 2120 «Надежда» и ВИС-2346.

УАЗ-469 и Хантер
469, 469Б, 3151, 31512, 31514, 31519 и УАЗ Хантер.

УАЗ «Буханка» и «Головастик»
Семейство 452, УАЗ-2206, 3741, 3962, 3909, 3303, 39094 и их модификации.

ГАЗ «Волга»
ГАЗ-24, 24-01, 24-02, 24-10 и 24-12.

Советские легковые и внедорожники
ГАЗ-69/69А, ЗАЗ-966/968, Москвич-408/412 и ЛуАЗ-969 с оптикой Ø 178 мм.

ГАЗ и ЗИЛ
ГАЗ-53, 66, 3308 «Садко», 3309 и ЗИЛ-130/131 с круглыми фарами.

КамАЗ, ПАЗ, Урал, МАЗ и КрАЗ
КамАЗ-4310/4326, серии 5320, 5410, 5511, ПАЗ-3205, Урал-4320, МАЗ и КрАЗ с оптикой Ø 178 мм.

Импортные автомобили

Jeep
CJ-5, CJ-7, CJ-8, Wrangler TJ/LJ и JK/JKU. Для колодки H13 нужен переходник.

Land Rover Defender
Классические Defender 90, 110 и 130 до 2016 г.

Mercedes-Benz G-Class
W460, W461 и W463 до 2005 г. с круглой галогенной оптикой.

Nissan Patrol / Safari
Y60 с круглыми фарами 7 дюймов.

Toyota Land Cruiser
Серии 40, 60 и 70 в исполнениях с круглыми фарами 7 дюймов.

Hummer
H1 и H2. Для H2 сверьте крепление и колодку, возможен переходник 9007–H4.

Suzuki Samurai
SJ410 и SJ413 с круглыми фарами 7 дюймов.

Mazda MX-5 / Miata
Первое поколение NA с круглыми подъёмными фарами.

Перед подбором сверьте глубину, крепление и разъём. При сети 24 В проверьте диапазон питания артикула.

К моделям раздела

49 STORM / KK / DRAGON EYE **50 2G / NT / 3G DRL** **51 0048A / EYES** **52 0075A / 0105A**

STORM, KING KONG и DRAGON EYE

Четыре комплекта с дневными ходовыми огнями.

STORM

LED-178-STORM



Ближний и дальний свет

ДХО и указатель поворота

Диаметр	**178 мм**
Комплект	**2 фары, проводка**

Мощность, питание и световой поток предоставляются по запросу.

KING KONG BLACK

LED-178-KK



Ближний и дальний свет

ДХО и кольцевая подсветка «ангельские глазки»

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**80 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**4 450 лм**
Комплект	**2 фары, проводка**

DRAGON EYE BLACK

LED-178B-DY



Ближний и дальний свет

ДХО и указатель поворота

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**60 Вт**
Питание	**9–16 В**
Световой поток	**6 000 лм**
Комплект	**2 фары, проводка**

DRAGON EYE CHROME

LED-178S-DY



Ближний и дальний свет

ДХО и указатель поворота

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**60 Вт**
Питание	**9–16 В**
Световой поток	**6 000 лм**
Комплект	**2 фары, проводка**

2G, 2G DRL, NT и 3G DRL

В каждом комплекте две фары и проводка.

2G

LED-178-NG



Ближний и дальний свет

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**30 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**2 880 лм**
Комплект	**2 фары, проводка**

2G DRL

LED-178-NG-DRL



Ближний и дальний свет

ДХО и указатель поворота

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**30 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**2 880 лм**
Комплект	**2 фары, проводка**

NT

LED-178B-NT



Ближний и дальний свет

ДХО и указатель поворота

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**70 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**3 800 лм**
Комплект	**2 фары, проводка**

3G DRL

LED-178B-3G



Ближний и дальний свет

ДХО

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**80 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**4 450 лм**
Комплект	**2 фары, проводка**

0048A и EYES

Чёрное и серебристое исполнения. В серии EYES добавлена кольцевая подсветка.

0048A BLACK

LED-178B



Ближний и дальний свет

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**45 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**3 600 лм**
Комплект	**2 фары**

0048A SILVER

LED-178S



Ближний и дальний свет

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**45 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**3 600 лм**
Комплект	**2 фары**

EYES BLACK

LED-178B-EYES



Ближний и дальний свет

Кольцевая подсветка «ангельские глазки»

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**45 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**3 600 лм**
Комплект	**2 фары**

EYES SILVER

LED-178S-EYES



Ближний и дальний свет

Кольцевая подсветка «ангельские глазки»

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**45 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**3 600 лм**
Комплект	**2 фары**

0075A и 0105A

Чёрные и серебристые варианты. В серии 0105A есть указатель поворота.

0075A BLACK

LED-178B-HIPOWER



Ближний и дальний свет

ДХО

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**75 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**4 200 лм**
Комплект	**2 фары**

0075A SILVER

LED-178S-HIPOWER



Ближний и дальний свет

ДХО

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**75 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**4 200 лм**
Комплект	**2 фары**

0105A BLACK

LED-178B-105



Ближний и дальний свет

ДХО и указатель поворота

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**105 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**5 500 лм**
Комплект	**2 фары**

0105A SILVER

LED-178S-105W



Ближний и дальний свет

ДХО и указатель поворота

Диаметр	**178 мм**
Мощность LED	**105 Вт**
Питание	**10–30 В**
Световой поток	**5 500 лм**
Комплект	**2 фары**

Задние фонари и проблесковые маяки

Задний свет для техники и прицепов. Маяки с болтовым и магнитным креплением.

TAIL 001

LY-TAIL-001



Универсальный задний фонарь

Габарит, стоп-сигнал и указатель поворота.

Питание	**10–80 В**
Мощность LED	**18 Вт**
Размеры	**220 × 55 × 27 мм**
Сторона установки	**Левая или правая**
Комплект	**1 фонарь**

FLASH YB30

LY-YB30



Оранжевый проблесковый маяк

Болтовое крепление.

Питание	**10–110 В**
Крепление	**Болтовое**
Ширина основания × высота	**100 × 132 мм**

FLASH 01

WL-FLASH-01



Оранжевый проблесковый маяк

Магнитное основание и штекер прикуривателя.

Питание	**10–30 В**
Крепление	**Магнитное**
Подключение	**Гнездо прикуривателя**

FLASH 02

WL-FLASH-02



Оранжевый проблесковый маяк

Магнитное основание.

Питание	**10–110 В**
Крепление	**Магнитное**
Ø основания × высота	**126 × 97 мм**

Размеры YB30 и FLASH 02 указаны по размерным схемам.

Аксессуары, проводка и крепления

Готовые жгуты для подключения дополнительного света и выключатель на руль.

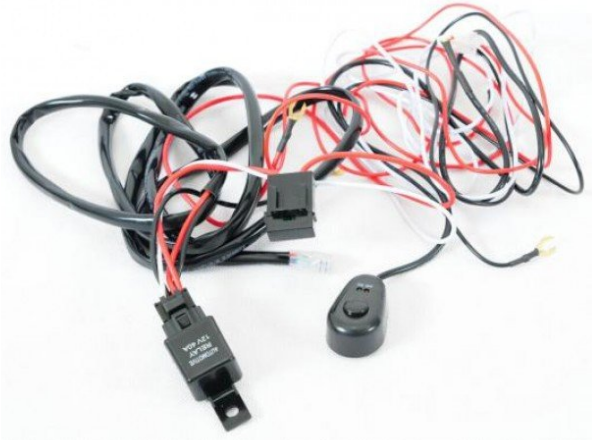

Проводка для одной фары

LY-001

Подключение	**1 дополнительная фара или балка**
Питание и длина жгута	**12 В · 3,5 м**
Мощность нагрузки	**До 300 Вт**
В цепи	**Выключатель, реле и предохранитель**



Проводка для двух фар

LY-002

Подключение	**2 дополнительные фары**
Питание и длина жгута	**12 В · 3,5 м**
Мощность нагрузки	**До 300 Вт**
В цепи	**Выключатель, реле и предохранитель**



Выключатель на руль

LY-SWITCH

Установка	**Руль Ø 20–25 мм**
Положения	**Вкл. / выкл.**
Мощность нагрузки	**До 100 Вт**
Применение	**Мотоцикл, квадроцикл или скутер**

Перед подключением сверяйте напряжение и суммарную мощность потребителей.

Крепления для фар и балок

Магнитные основания для стальной поверхности и хомуты для монтажа на трубу.

Боковое крепление · тип 1

LY-MAGNET-TYPE1-SET



Для фар и балок с боковым креплением.

2 крепления · 185 × 66 × 70 мм

Нижнее крепление · тип 2

LY-MAGNET-TYPE2-SET



Для фар и балок с нижним креплением.

2 крепления

Круглое магнитное крепление Ø 66 мм

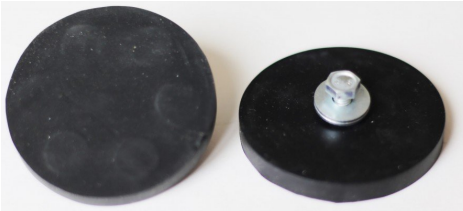

Вид сверху и со стороны основания

Болт M6 и прорезиненное основание.

Артикул	Количество
MAGNET-66-1	1 шт.
MAGNET-66-2	2 шт.
MAGNET-66-4	4 шт.
MAGNET-66-8	8 шт.

Хомуты для установки на трубу



ДИАМЕТР 50ММ-2"

На дугу бампера, багажник или каркас техники.

Варианты диаметра трубы

Ø 23, 30, 37, 44 или 50 мм

В комплекте 2 хомута выбранного диаметра.

LOYO

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

Светотехника для бизнеса

Консультируем и подбираем фары, фонари и крепления с учётом задач вашего бизнеса, парка техники и условий эксплуатации.

КОНТАКТЫ

Телефон	**+7 (495) 203-84-87**
Почта	**zakaz@loyo-light.ru**
Сайт	**www.loyo-light.ru**

ИП Маленков Евгений Сергеевич

Москва, ул. Промышленная, д. 4, с. 20