



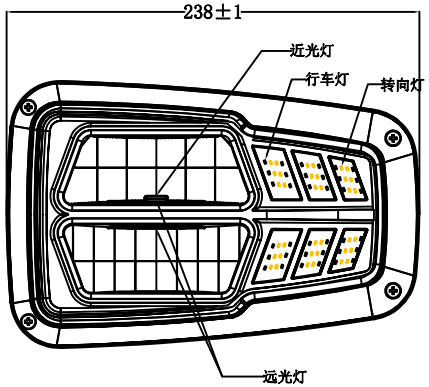


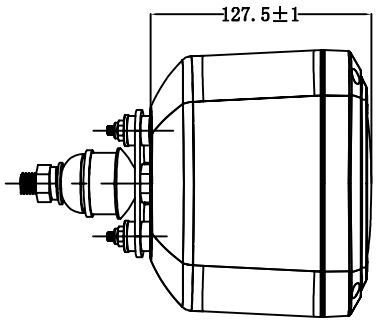

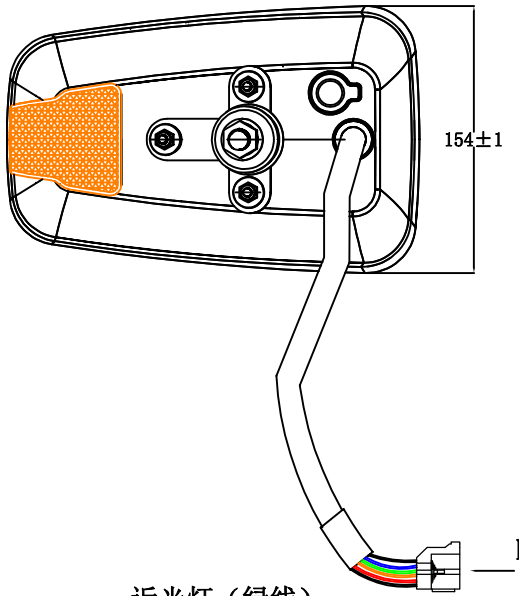

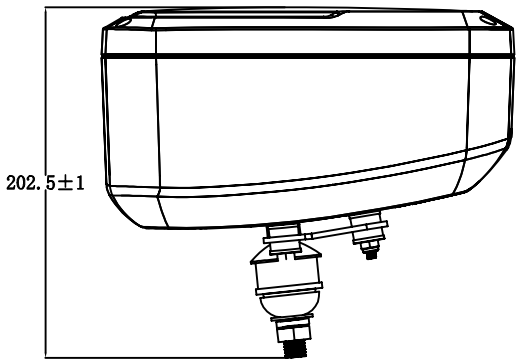

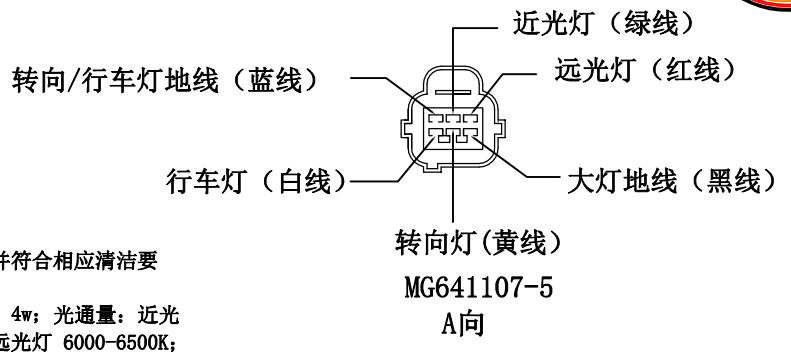

技术要求

1、材质;灯壳及灯框 PA；大灯灯罩、内饰框、转向灯罩、反射器 PC；散热器 ADC12;

2、产品外观不得有毛刺、废边、水丝、灰尘与油污等现象，透明件内部可视面无麻点毛刺，并符合相应清洁要求;

3、灯具电压DC范围12-36V；额定电压DC：24V；近光灯 9w;远光灯 18.5w;转向灯 5w；行车灯 4w；光通量：近光灯 390 lm；远光灯 875 lm；转向灯 220 lm；行车灯 238 lm；色温：近光灯 6000-6500K；远光灯 6000-6500K；转向灯 1500-2000K；行车灯 6500-7000K;

4、红线为远光灯电源线，绿线为近光灯电源线，黑线为远近光地线，黄线为转向灯电源线，白线为行车灯电源线，蓝线为转向、行车灯地线;

5、线径均为0.75㎜²河阳线；线束均外露800㎜，末端用热缩管保护;

6、接插件型号为：MG641107-5;

7、工作灯环境试验应符合：GB/T 10485-2007标准;

8、产品整灯要求防护等级IP66;

9、灯具耐温性能符合：GB/T 7000.224-201X/IEC 60598-2-24:2013标准;

10、盐雾试验按照GB/T2423.17-2008要求，需达到72h;

11、产品存储符合QC/T238(汽车零部件的储存和保管)要求;

12、寿命：1年或8000小时;

标记	处数	分 区		更改文件号	签名	年、月、日					
	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)						
设 计											
审 核											
工 艺			批 准								

HR-A-024-01L					
阶段标记	重量	比例			
共 张 第 页					

丹阳市华文车业科技有限公司

左前组合灯