
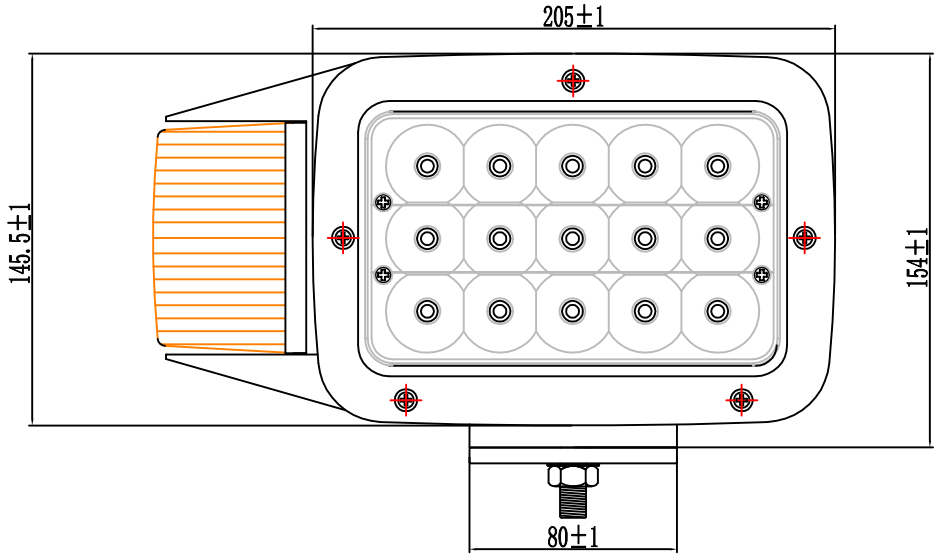


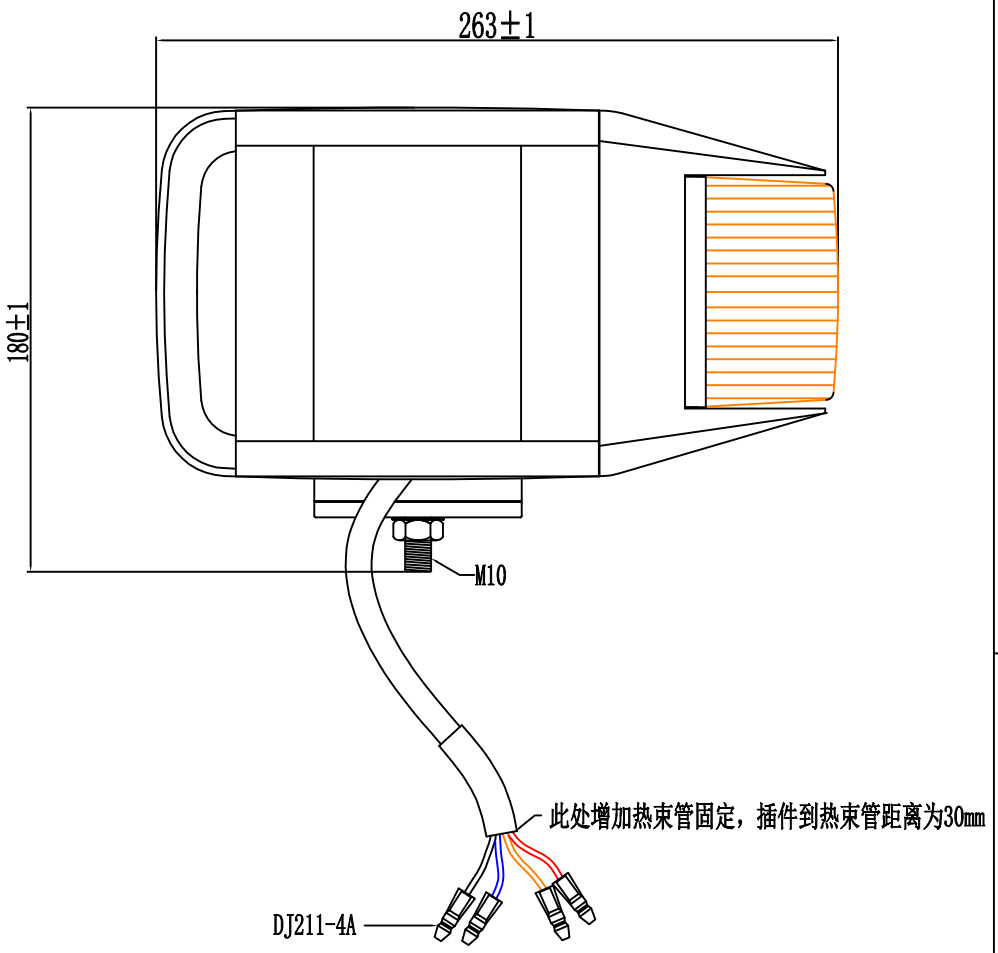

技术要求

1、材质：灯壳、灯框、底板、底座 ABS；大灯灯罩 PC；转向灯罩 PS ；

2、产品外观不得有毛刺、废边、水丝、灰尘与油污等现象，透明件内部可视面无麻点毛刺，并符合相应清洁要求；

3、灯具电压：24V;前照灯LED光源 远光 28W;近光 11W;转向灯 2405灯泡 24V10W ； 光通量:远光 1800 lm；近光 700 lm；转向 35 lm； 前照灯LED色温：6500-7000K;

4、线径均为1mm² 河阳线；远光灯电源线为红线，近光灯电源线为橙线，转向灯电源线为蓝线，地线为黑线；出线长850mm，用护线管保护，末端用热缩管固定；

5、地线并线后接Φ10圆铜片后在灯壳内接挂脚螺栓；

6、接插件型号：DJ211-4A 四只；

						HR-A-047-01R	丹阳市华文车业科技有限公司
标记	单位	分 区	更改文件号	签名	年、月、日		
	mm						LED右前组合灯
	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记 重量 比例	
设 计							
审 核							
工 艺			批 准			共 张 第 页	