




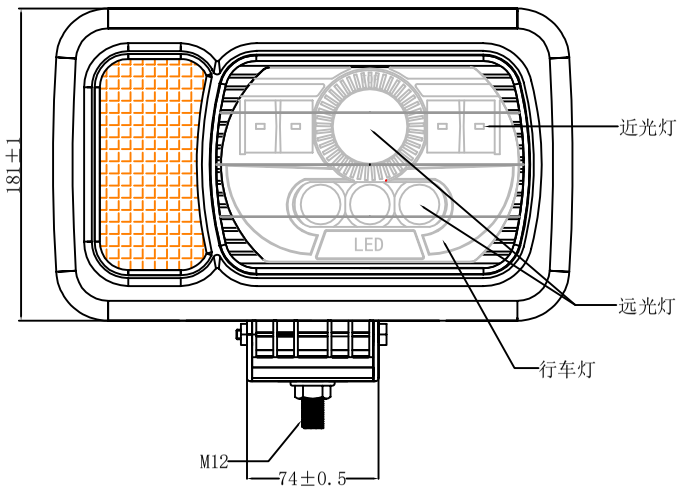

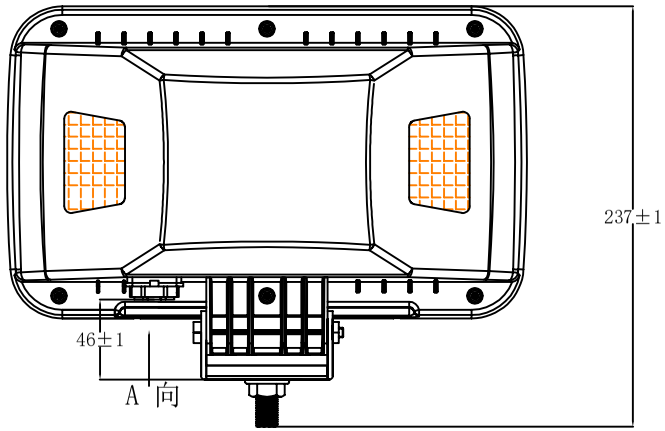

A 向

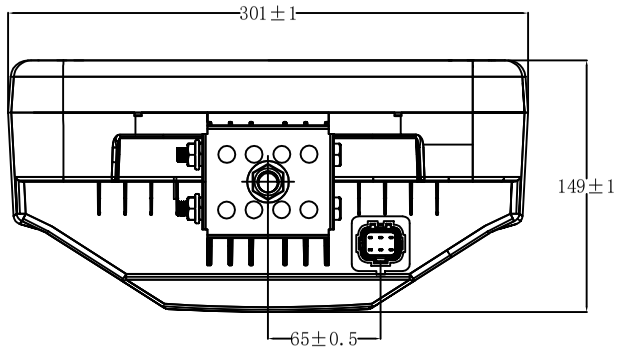

DJ7061Y-2-11

序号	线色	功能
1	黑线	接地
2	蓝线	右转向
3	空	空
4	红线	行车
5	黄线	远光
6	紫线	近光

技术要求

1、产品外表必须光亮、整洁，不得有碰伤、划痕、裂纹等缺陷

2、材质：灯壳灯框及LED灯芯内灯壳均为ABS，LED灯芯外壳为铝合金，灯罩均为PC

3、光源：电压为24V，远/近光及位置灯为LED灯芯 ，转向 24v21w 2409（来福）

4、LED灯芯参数符合下表(200CM距离测试)

输出电流（A）			功率(W)			照度值(LUX)		
远光	近光	行车	远光	近光	行车	远光	近光	行车
1.21	0.78	0.105	29.04	18.72	2.52	5000	3000	20

5、线截面积为1.0mm²，无引出线长

6、耐振性能符合下表

振动频率HZ	加速度m/s	试验时间（点灯）h		
		上 下	左 右	前 后
33.3	43.1	4	2	2

7、耐热性能符合下表

试验电压V	低温试验		高温试验	
	周围温度	试验时间（点灯）h	周围温度	试验时间（点灯）h
28	-30±3℃	1	40±2℃	1

8、耐水性能（参照GB10485）：

按GB10485将灯具安装淋水试验箱转台的中心，在灯具3分钟点亮2分钟熄灭连续喷水12小时，喷水及转台停止后，灯具在试验箱内泄水1小时灯具功能正常

标记	单位	分 区	更改文件号	签名	年、月、日
	mm				

	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)
设 计					
审 核					
工 艺			批 准		

HR-A-052-01R	丹阳市华文车业科技有限公司
阶段标记 重量 比例	右前组合大灯
共 张 第 页	