



LY-HEAD-024-R | Правая передняя комбинированная фара


Виды и размеры из заводского чертежа. Размеры указаны в миллиметрах.

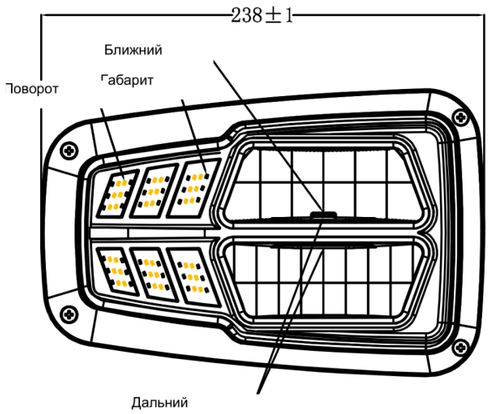



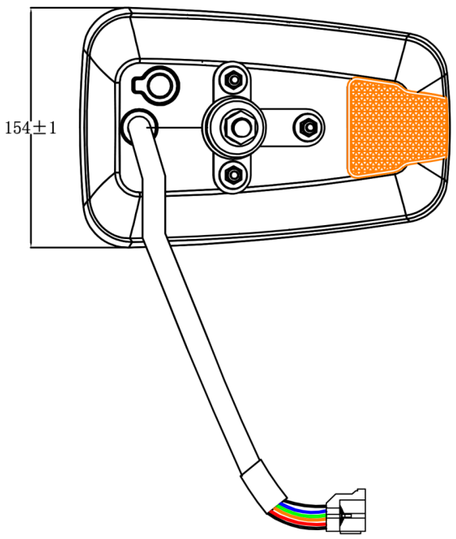

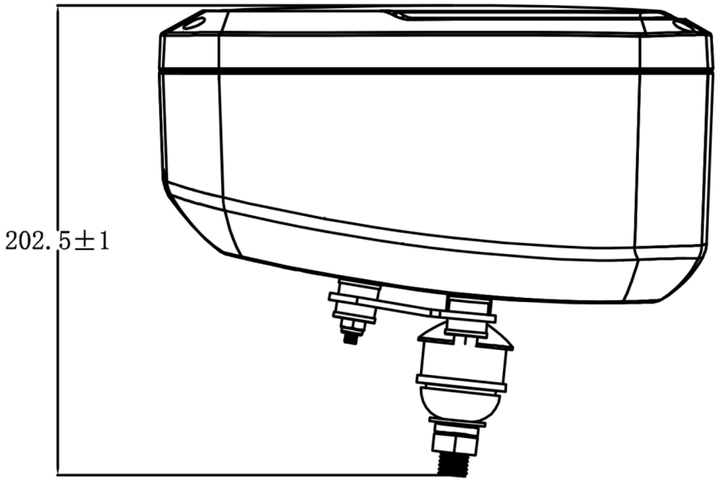



РАЗЪЁМ MG641107-5, ВИД А
Зелёный - питание ближнего; красный - питание дальнего света.
Белый - питание габарита; жёлтый - питание указателя поворота.
Чёрный - масса основной фары; синий - масса поворота и габарита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Материалы: корпус и рамка - PA; основное стекло, внутренняя декоративная рамка, стекло указателя поворота и отражатель - PC; радиатор - ADC12.
2. Не допускаются заусенцы, облой, разводы, пыль и масло. Видимые внутренние поверхности прозрачных деталей - без точечных дефектов и заусенцев; соблюдать требования чистоты.
3. Питание DC 12-36 В; номинал DC 24 В. Ближний свет: 9 Вт / 390 лм; дальний: 18,5 Вт / 875 лм; поворот: 5 Вт / 220 лм; габарит: 4 Вт / 238 лм. Цветовая температура: ближний и дальний 6000-6500 K; поворот 1500-2000 K; габарит 6500-7000 K.
4. Красный - питание дальнего; зелёный - ближнего; чёрный - масса основной фары; жёлтый - питание поворота; белый - габарита; синий - общая масса поворота и габарита.
5. Все провода: Хэян, 0,75 мм². Выступающая часть жгута 800 мм; наружная защита, конец защищён термоусадочной трубкой.
6. Разъём MG641107-5.
7. Испытания на воздействие среды - GB/T 10485-2007.
8. Требование поставщика к защите всей фары: IP66.
9. Теплостойкость: GB/T 7000.224-201X / IEC 60598-2-24:2013 (обозначение года 201X сохранено из оригинала).
10. Соляной туман: GB/T 2423.17-2008, 72 ч.
11. Хранение и консервация: QC/T 238 (автомобильные детали).
12. Заявленный ресурс: 1 год или 8000 ч.

Источник: HR-A-024-01R. Русский перевод листа поставщика, лист 1 из 1.
Изготовитель: Даньянская компания «Хуавэнь» автомобильных технологий, ООО.
Поля оригинала без значений: отметка, количество/единица, зона, № изменения, подпись, дата; разработал, проверил, технолог, нормоконтроль, утвердил; стадия, масса, масштаб.
Оригинал сохранён отдельно. Параметры и испытания приведены по документу поставщика.