

LY-HEAD-047-L | Левая передняя комбинированная фара

Виды и размеры из заводского чертежа. Размеры указаны в миллиметрах.

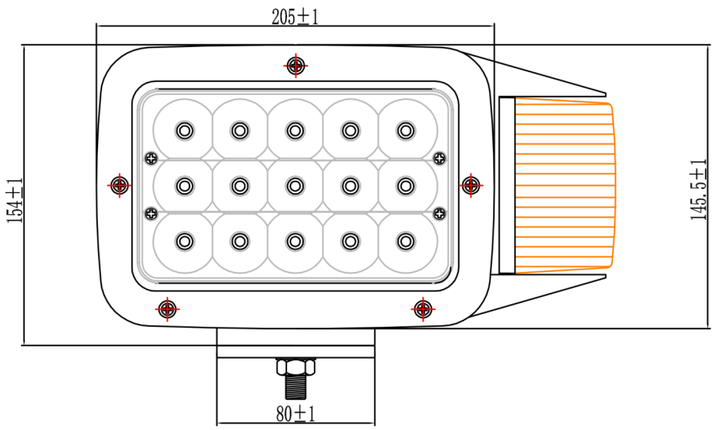

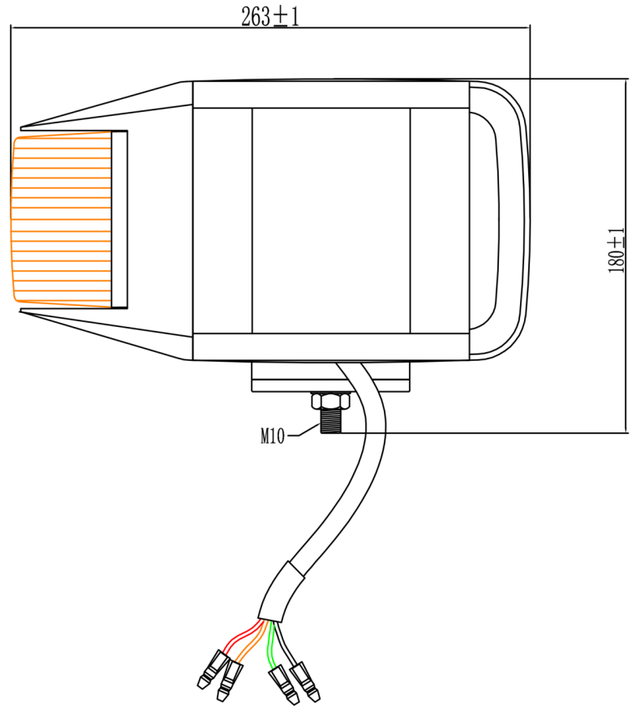

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Корпус, рамка, нижняя пластина и основание - ABS; стекло основной фары - PC; стекло указателя поворота - PS.
2. Не допускаются заусенцы, облой, разводы, пыль и масло. Видимые внутренние поверхности прозрачных деталей - без точечных дефектов и заусенцев; соблюдать требования чистоты.
3. Питание 24 В. Светодиодная основная фара: дальний свет 28 Вт, ближний 11 Вт. Поворот: лампа 2405, 24 В / 10 Вт. Световой поток: дальний 1800 лм; ближний 700 лм; поворот 35 лм. Цветовая температура основной LED-фары 6500-7000 K.
4. Все провода Хэян, 1 мм². Красный - питание дальнего света; оранжевый - ближнего; зелёный - поворота; чёрный - масса. Длина вывода 850 мм, защита кабельной трубкой, конец фиксировать термоусадочной трубкой.
5. Объединённые провода массы соединить с круглой медной клеммой Ø10 и закрепить внутри корпуса на болте крепления опоры.
6. Соединители DJ211-4A - 4 шт.
Примечание к кабелю: добавить термоусадочную фиксацию; расстояние от соединителя до термоусадочной трубки 30 мм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Четыре отдельных соединителя DJ211-4A; провод 1 мм², длина вывода 850 мм.
Красный - дальний, оранжевый - ближний, чёрный - масса,
зелёный - указатель поворота.

Источник: HR-A-047-01L. Русский перевод листа поставщика, лист 1 из 1.
Изготовитель: Даньянская компания «Хуавэнь» автомобильных технологий, ООО.
Поля оригинала без значений: отметка, количество/единица, зона, № изменения, подпись, дата; разработал, проверил, технолог, нормоконтроль, утвердил; стадия, масса, масштаб.
Оригинал сохранён отдельно. Параметры и испытания приведены по документу поставщика.