


LY-HEAD-052-L | Левая передняя комбинированная фара

Виды и размеры из заводского чертежа. Размеры указаны в миллиметрах.

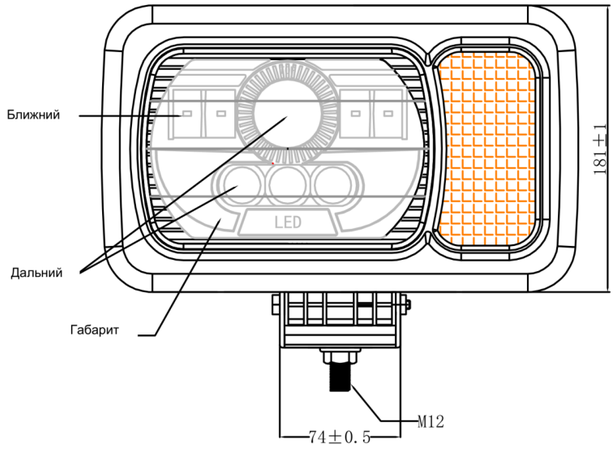

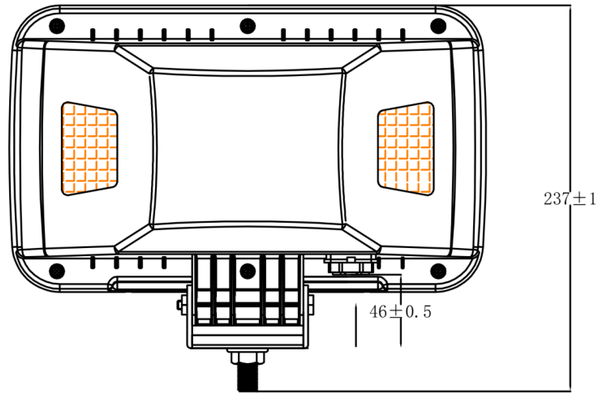


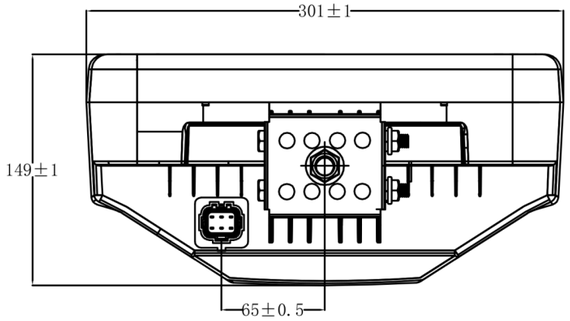

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Поверхности чистые и аккуратные, без вмятин, царапин, трещин и иных дефектов.
2. Корпус, рамка и внутренний корпус LED-модуля - ABS; наружный корпус LED-модуля - алюминиевый сплав; стёкла - PC.
3. Питание 24 В. Дальний, ближний и габарит - LED; поворот - лампа 2409 (Лайфу), 24 В / 21 Вт.
4. Параметры LED-модуля, измерение с расстояния 200 см:

Режим	Ток, А	Мощность, Вт	Освещённость, лк
Дальний	1,21	29,04	5000
Ближний	0,78	18,72	3000
Габарит	0,105	2,52	20

5. Сечение провода 1,0 мм²; без выведенного кабеля.
6. Виброиспытание при включённой фаре: 33,3 Гц; ускорение 43,1 м/с². Вверх/вниз - 4 ч; влево/вправо - 2 ч; вперёд/назад - 2 ч.
7. Температурные испытания при включённой фаре, 28 В: холод -30±3 °C, 1 ч; тепло +40±2 °C, 1 ч.
8. Испытание водой по GB 10485: фара в центре поворотного стола дождевальной камеры; цикл 3 мин включена / 2 мин выключена; непрерывное орошение 12 ч. Затем остановить воду и стол; после слива воды в камере в течение 1 ч фара должна сохранять работоспособность.



РАЗЪЁМ DJ7061Y-2-11, ВИД А
1: чёрный - масса; 2: зелёный - левый поворот; 3: пустой.
4: красный - габарит; 5: жёлтый - дальний; 6: фиолетовый - ближний.

Источник: HR-A-052-01L. Русский перевод листа поставщика, лист 1 из 1.
Изготовитель: Даньянская компания «Хуавэнь» автомобильных технологий, ООО.
Поля оригинала без значений: отметка, количество/единица, зона, № изменения, подпись, дата; разработал, проверил, технолог, нормоконтроль, утвердил; стадия, масса, масштаб.
Оригинал сохранён отдельно. Параметры и испытания приведены по документу поставщика.